



### 适用于干燥/潮湿工业环境的台秤秤体

美克思Maxcell新一代DEF系列秤体，设计可靠，性能优异，可适用于干燥或潮湿的工业环境。产品广泛适用于基本工业应用场景，既满足了客户对基本工业应用的称量需求，又可以帮助客户控制好预算。

#### 产品特点：

- 秤体为方管型结构设计，其中碳钢秤体采用IP65防护等级的铝制传感器，秤盘均采用304不锈钢，结构简单可靠。
- 秤体容量与秤盘尺寸有多种选择与搭配，其中碳钢秤体容量从30 kg至600 kg，秤盘尺寸由305 x 355 mm到600 x 800 mm
- 秤体的默认精度最高可达15,000分度。标准检定分度值为3000e。


# DEF系列

秤体

## 碳钢秤体参数

型号	DEF-30BR	DEF-60BR	DEF-60BL	DEF-150BL	DEF-150BC	DEF-300BC	DEF-300CC	DEF-600CC
最大秤量 x 检定分度值	30 kg x 10 g	60 kg x 20 g	60 kg x 20 g	150 kg x 50 g	150 kg x 50 g	300 kg x 100 g	300 kg x 100 g	600 kg x 200 g
最大秤量 x 最大显示分度值	30 kg x 2 g	60 kg x 5 g	60 kg x 5 g	150 kg x 10 g	150 kg x 10 g	300 kg x 20 g	300 kg x 20 g	600 kg x 50 g
过载能力	150% 满量程							
秤体结构	304不锈钢秤盘, 表面喷塑碳钢秤台							
线性/重复性	±2d							
传感器额定容量	50 kg	100 kg	250 kg	500 kg	750 kg			
传感器线缆	2米 x 4线				3米 x 6线			
传感器类型	350 Ohm, 铝制, 单点式传感器							
传感器激励电压	5-12V DC / AC							
传感器额定输出	2 mV / V							
传感器IP防护等级	IP65							
秤体尺寸 (A x B x C x D x E)	355 x 305 x 128 x 75 x 379 mm		550 x 420 x 140 x 80 mm x 576 mm		650 x 500 x 150 x 90 x 675 mm		800 x 600 x 154 x 90 x 826 mm	
运输尺寸 (长 x 宽 x 高)	642 x 497 x 212 mm		857 x 564 x 225 mm		1022 x 687 x 247 mm		1175 x 790 x 245 mm	
净重参考	7.2 kg		13.1 kg		23.25 kg		41.2 kg	
运输重量参考	10.2 kg		17.2 kg		26.8 kg		45.2 kg	

## 尺寸图

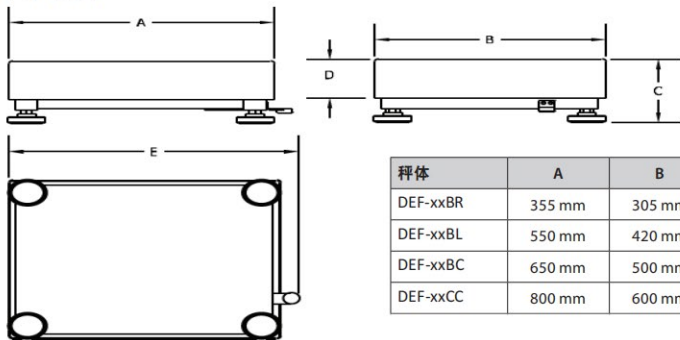

秤体	A	B	C	D	E
DEF-xxBR	355 mm	305 mm	122 mm	75 mm	379 mm
DEF-xxBL	550 mm	420 mm	134 mm	80 mm	576 mm
DEF-xxBC	650 mm	500 mm	150 mm	90 mm	675 mm
DEF-xxCC	800 mm	600 mm	154 mm	90 mm	826 mm

美克思始终致力于其产品功能的改进工作。基于该原因, 产品的技术规格亦会受到更改。美克思公司保留修改的权利。

如有变更, 恕不另行通知。